


Bileşim	PP/PE/PP
Renk	Mavi
Sıcaklığa Dayanıklılık	-10°C / +60°C
Garanti	10 yıl ürün garantisi
Sertifika Tipi	EN 13859-1
Depolama	Güneş ışığına maruz kalmadan serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

Fiziksel Özellikler	Test Metodu	Değer	Hata Payı
Ağırlık	EN1849-2	220 g/m ₂	+/- 10 g/m ²
Genişlik	EN1848-2	100 cm	+/- 2 cm
Standart Rulo Uzunluğu	EN1848-2	30 m	+/- 1 m
Standart Rulo Ağırlığı	-	7 kg/rulo	+/- 0.5 kg
Su Geçirgenlik Direnci	EN 1928	W1 Sınıfı	
Yırtılmaya Karşı Enine Direnç (Tırnaklama)	EN 12310-1	85 N	+/- 15 N
Yırtılmaya Karşı Boyuna Direnç (Tırnaklama)	EN 12310-1	95 N	+/- 15 N
Enine Çekme Direnci	EN 12311-1	395 N/5 cm	+/- 30 N / 5cm
Boyuna Çekme Direnci	EN 12311-1	445 N/5 cm	+/- 40 N / 5 cm
Boyuna Uzama	EN 12311-1	70 %	+/- 8 %
Kopma Uzaması	EN 12311-1	70 %	+/- 8 %
Su Buharı Difüzyon Direnci (SD)	EN 1931	>60	
Ateşe Tepki	EN 11925-2	Sınıf E	

* Yukarıdaki değerler bilgi amaçlıdır, resmi belge olarak kullanılamaz.

Uygulama

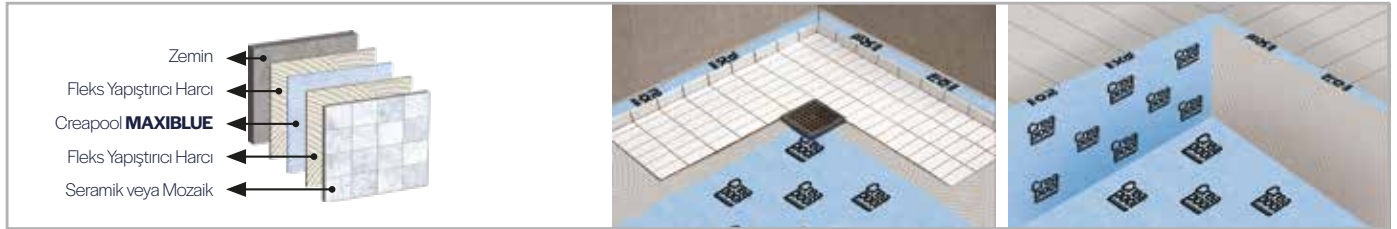

- **MAXIBLUE** ıslak hacimlerin zemin ve duvarlarında seramik karoların altında su yalıtımı sağlamak için kullanılır. Yüzme havuzları ve su depolarında güvenle kullanılabilir.
- Membran teraslarda kaplama malzemelerinin (mermer, seramik, beton v.b.) altında su ve rutubet yalıtımı sağlamak için kullanılır.
- Sistemi alt tabakadan gelen buhardan korumak için nem bariyeri olarak yerden ısıtma sistemlerinin altına serilir.

MAXIBLUE duş kanalları ve gider sistemlerinde su yalıtım manşeti olarak kullanılır.



199488-DoP-2019/09/16
EN 13859-1

Creapool Turkey

ISISO Sanayi Sitesi L Blok 7. Yol No: 9
Esenyurt / İstanbul
Telefon: +90 212 623 20 26 (3 Hat)
Fax : +90 212 623 20 28

Creapool England

C/O IDA&CO Building 3
Chiswick Business Park 566
Chiswick High Road J4 5YA London / UK
Telefon : +44 (786) 233 78 94

WhatsApp 0 544 520 77 47



Discover the potential

Designed and Production of Turkey

www.creapool.com.tr